

习艺分车间安装执勤台项目

1.项目总量:

习艺车间安装执勤台项目工程总量为 1、2 号习艺楼共 11 个分车间执勤台安装，每层楼层安装量为:

执勤台建设预算清单											
序号	材料名称	规格（mm）			基层材质	饰面材质	数量	单位	单价	金额	备注
		长	宽	高							
1	地台	5000	3000	450	钢架	红板木地板	15	m²	360	5400	4mm*8mm 镀锌方管（1.5mm厚）钢架，15mm 厚红板铺面，梯步为 4cm*4cm 角铁，厚度为 2.0mm，面铺 10mm 厚木地板。
2	办公家具	7800	600	750	E0 级实木颗粒	暖白色免漆板饰面	7.8	米	420	3276	E0 级实木颗粒板制作
3	钢化玻璃	9000	10	550	钢化防爆	玻璃	4.95	m²	160	792	10mm 厚钢化防爆玻璃，四周磨边，明角导圆弧。
4	铝塑板铺贴	9000	4	1190	铝塑板		9.8	m²	170	1666	4mm 加厚警察蓝铝塑板。
5	水晶字						4	个	300	1200	
6	警徽						1	个	646	646	
金额合计：		壹万贰仟玖佰捌拾元整							12980		
总金额：		壹拾四万贰仟柒佰捌拾元整							142780		12980*11 个 =142780

2.项目结构要求:

地台采用钢架结构为支撑，结构为双层钢架，底层为 2.5 米乘 3 米田字格框架结构，面层为田字格框架加七根竖梁焊接固定，同等框架两个合并成为 3 米乘 5 米整体框架，钢架上采用红板铺面，在红板上进行铺木地板，上部安装办公台

面，办公台面采用 E0 级实木颗粒暖白色免漆板制作，办公台面上安装钢化防爆玻璃，整个台面外采用吕塑板铺贴并按照水晶字和警徽。

3.材料性能要求如下：

1、地台钢架为:4mm*8mm 镀锌方管(1.5mm 厚)钢架,15mm 厚红板铺面，梯步为 4cm*4cm 角铁，厚度为 2.0mm，面铺 10mm 厚木地板。

2、办公台面为：E0 级实木颗粒暖白色免漆板饰面；

3、钢化玻璃为：10mm 厚钢化防爆玻璃，四周磨边，明角导圆弧；


4、铝塑板铺贴为：4mm 厚警察蓝铝塑板；


5、水晶字为：60*60 水晶材质

6、警徽为：60*60 铝合金铸铝材质。

7、钢架规格：结构为双层钢架，底层为 2.5 米乘 3 米田字格框架结构，面层为田字格框架加七根竖梁焊接固定，同等框架两个合并成为 3 米乘 5 米整体框架。

4、结构图：

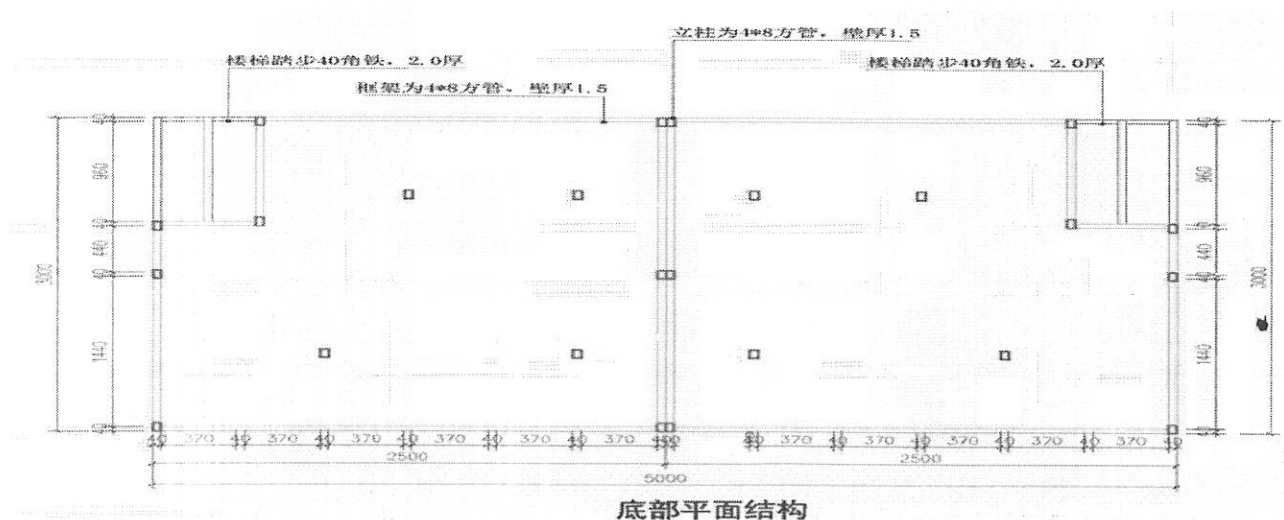

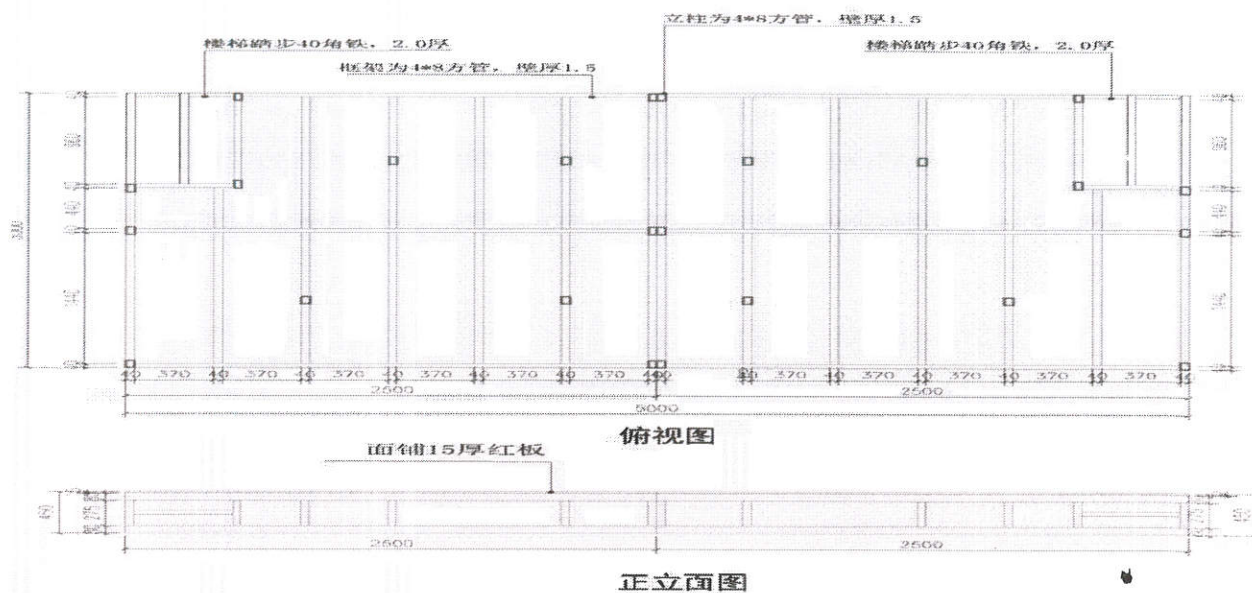

5、项目效果图：

效果图：

